

# Sesión 12: Módulos

## Programación 2

---

Ángel Herranz

2021-2022

Universidad Politécnica de Madrid

# En capítulos anteriores

- 👍 Tema 1: Intro a POO
- 🕒 Tema 2: Clases y Objetos y TADs

---

<sup>1</sup> *TDD (Test-Driven Development)* o “desarrollo dirigido por las pruebas” está considerado como una buena práctica

# En capítulos anteriores

 Tema 1: Intro a POO

 Tema 2: Clases y Objetos y TADs

<b>API</b>	+	<b>Semántica</b>
nombre de la clase y métodos públicos		javadococumentación y tests unitarios (los tests lo primero) <sup>1</sup>

 Tema 3: Colecciones con array

 SIMs y “Listas”

<sup>1</sup> TDD (*Test-Driven Development*) o “desarrollo dirigido por las pruebas” está considerado como una buena práctica

# En el capítulo de hoy

🕒 Tema 2: Clases y Objetos y TADs y módulos

# En el capítulo de hoy

- 🕒 Tema 2: Clases y Objetos y TADs y módulos
  - Organización de mi código (**paquetes**)
  - Uso del código de otros (**bibliotecas**)
  - Más **buenas prácticas**

# Usando bibliotecas

---

## Segundos y meses

-  ¿Cuántos segundos quedan de año?
-  Escribir el mes actual en español y en inglés
  - Muchos detalles: ¿qué hora es? ¿es bisiesto? ¿es antes del 1 marzo? ¿un *switch* para cada idioma?

# Segundos y meses

-  ¿Cuántos segundos quedan de año?
-  Escribir el mes actual en español y en inglés
  - Muchos detalles: ¿qué hora es? ¿es bisiesto? ¿es antes del 1 marzo? ¿un *switch* para cada idioma?
  - Otros programadores ya lo han hecho

Biblioteca Joda-Time

- ¿Cómo puedo usar esa biblioteca?

# Usando una biblioteca i

1. Necesitas **descargar** la biblioteca
2. Necesitas **importar** las clases que vayas a usar
3. Necesitas decirle **al compilador** javac dónde está la biblioteca
4. Necesitas decirle a **la máquina abstracta** java dónde está la biblioteca

# Descargar

- Normalmente las bibliotecas están disponibles en formato `.jar`
- ¿Qué es un `.jar`?

Un `archivador` con el `.class` de todas las clases de la biblioteca

- El `.jar` puede empaquetar también las fuentes y la documentación pero no es habitual

🔍 Descarga la biblioteca Joda-Time

<https://www.joda.org/joda-time>

# Importar

- Para poder usar la biblioteca hay que **entenderla**
- Normalmente las bibliotecas están documentadas con **ejemplos**, **tutoriales** o **guías** y con **javadoc**
- 🔍 Explorar Joda-Time para buscar ejemplos y documentación

<https://www.joda.org/joda-time>

# Importar

- Para poder usar la biblioteca hay que **entenderla**
- Normalmente las bibliotecas están documentadas con **ejemplos**, **tutoriales** o **guías** y con **javadoc**

🔍 Explorar Joda-Time para buscar ejemplos y documentación

`https://www.joda.org/joda-time`

- **¿Difícil?** Pues gran parte de vuestro tiempo vais a tener que dedicarlo a buscar **bibliotecas de calidad** y a aprender a usarlas

# Programando: segundos y meses

# Programando: segundos y meses

```
import java.util.Locale;

import org.joda.time.DateTime;
import org.joda.time.Seconds;

public class SegundosYMeses {
    public static void main(String args[]) {
        DateTime ahora = new DateTime();
        DateTime nuevo = ahora.plusYears(1).withDayOfYear(1).withTime(0,0,0,0);
        System.out.println(Seconds.secondsBetween(ahora, nuevo).getSeconds());
        System.out.println(ahora.monthOfYear().getAsText(new Locale("en")));
        System.out.println(ahora.monthOfYear().getAsText(new Locale("es")));
    }
}
```

# Compilando

- javac: ¿Dónde está la biblioteca?

Añadir la biblioteca al *CLASSPATH*

- El *CLASSPATH* es un *path*<sup>2</sup>
- El compilador consulta la variable de entorno
- Pero se puede informar al ejecutar el compilador con la opción `-cp (-classpath)`<sup>3</sup>

```
javac -cp joda-time-2.10.1.jar SegundosYMeses.java
```

<sup>2</sup>*Path*: lista de directorios o ficheros. Recuerda que en los *paths* el separador es “:” en Unix y “;” en Windows.

<sup>3</sup>Merece la pena mirar también `-sourcepath`

## Añadir la biblioteca al *CLASSPATH*

- Esta vez, en el *CLASSPATH*, hay que incluir las bibliotecas a usar y los directorios donde están nuestros ficheros `.class` compilados<sup>4</sup>

```
java -cp .:joda-time-2.10.1.jar SegundosYMeses
```

---

<sup>4</sup>En nuestro caso, el directorio *actual*: “.”

# Usando una biblioteca desde un IDE

- Cuando usas un IDE avanzado tipo Eclipse o tipo IntelliJ IDEA el IDE se encarga de casi todo
- Incluso algunos editores de texto *se encargan de casi todo*
- Cada IDE tiene una forma de decirle dónde están las bibliotecas

# Usando una biblioteca: ej. Eclipse

- Ejemplo de instrucciones para añadir una biblioteca a Eclipse:
  1. *Right-click this class folder, and select “Properties”*
  2. *Select “Java Build Path” on the left, and then the “Libraries” tab. Now, click the “Add External JARS...” button*
  3. *Locate and select the JAR file you just downloaded, and then click “Open”*
  4. *Finally, click “OK” to close the dialog box. You will see in your project folder an item called “Referenced Libraries” and the library listed*

# Usando una biblioteca: con herramientas

- Existen herramientas de **construcción automática**
- Algunos ejemplos:
  - Make, Ant, Maven, Gradle
- **Muy inteligentes**: descargan, compilan, ejecutan los tests, generan JARs, despliegan, ...
- Para usar una herramienta hay que **instalarla**
- Herranz: “Yo uso make pero no es la herramienta más apropiada para Java”

# Makefile (usar al final de la sesión)

```
geometria: lib/TestGeometria.class
    java -cp lib TestGeometria
```

```
lib/TestGeometria.class: TestGeometria.java src/geometria/Punto2D.java src/geometria/Circulo.java src/geometria/Cuadrado.java
    javac -d lib -cp lib -sourcepath src TestGeometria.java
```

```
geometria.jar:
    jar cvf geometria.jar -C lib/ .
```

```
segundos: SegundosYMeses.class joda-time-2.10.1.jar
    java -cp .:joda-time-2.10.1.jar SegundosYMeses
```

```
joda-time-2.10.1.jar:
    wget https://github.com/JodaOrg/joda-time/releases/download/v2.10.1/joda-time-2.10.1.jar
```

```
SegundosYMeses.class: SegundosYMeses.java
    javac -cp joda-time-2.10.1.jar SegundosYMeses.java
```

```
clean:
    rm -f SegundosYMeses.class
```

```
veryclean: clean
    rm joda-time-2.10.1.jar
```

# Descargar las bibliotecas de *PII*

- Ir a Moodle
-  Buscar, descargar y entender las bibliotecas de la asignatura (*TADs* y otras cosas)

# Módulos

---

# ¿Qué es un módulo?

Un **módulo** es un *contenedor* de código **usable** por otros programadores

- Todos los lenguajes de programación permiten hacer módulos de una u otra forma
- A veces, incluso **de varias formas**

# ¿Por qué modularizar?

Entender, buscar, repartir trabajo,  
reusar, arquitecturar, producir,  
distribuir, ...

# ¿Cómo modularizar correctamente?

- Es **muy difícil** hacerlo bien
- Pero disponemos de **buenas prácticas**

# ¿Cómo modularizar correctamente?

- Es **muy difícil** hacerlo bien
- Pero disponemos de **buenas prácticas**

David Parnas, Niklaus Wirth, Edsger Dijkstra,  
Donal Knuth, Barbara Liskov, Bertrand Meyer,  
Martin Odersky, Alan Perlis, ...

*Gracias*

Martin Fowler, The Gang of Four, *Uncle Bob*, ...

*También gracias*

# ¿Cómo modularizar correctamente?

- Es **muy difícil** hacerlo bien
- Pero disponemos de **buenas prácticas**  
David Parnas, Niklaus Wirth, Edsger Dijkstra,  
Donal Knuth, Barbara Liskov, Bertrand Meyer,  
Martin Odersky, Alan Perlis, ...

*Gracias*

Martin Fowler, The Gang of Four, *Uncle Bob*, ...

*También gracias*

- Y ya hemos usado alguna: **ocultación**

# Módulos en Java

---

# Usar una clase como módulo

- Las clases en Java permiten **encapsular** cosas
- Por ejemplo:

`System.out`

`Math.pow`

`SegundosYMeses.main`

 ¿Qué tienen todos esos elementos en común?

# Usar una clase como módulo

- Las clases en Java permiten **encapsular** cosas
- Por ejemplo:

`System.out`

`Math.pow`

`SegundosYMeses.main`

 ¿Qué tienen todos esos elementos en común?

**static**

# static

- El **modificador static** nos dice que la propiedad *etiquetada* pasa a ser una **propiedad de la clase** y no de las instancias

```
class C {  
    int a;  
}
```


Cada instancia *i* de la clase C tiene **su propio atributo** a i.a

```
class C {  
    static int a;  
}
```


Todas las instancias de la clase C **comparten la misma variable** a C.a

- Lo mismo ocurre con los métodos.


# 🔔 ¿Cómo funciona Java?

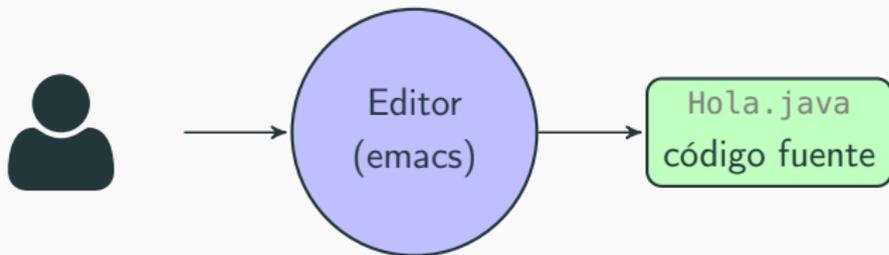

# 🔔 ¿Cómo funciona Java?

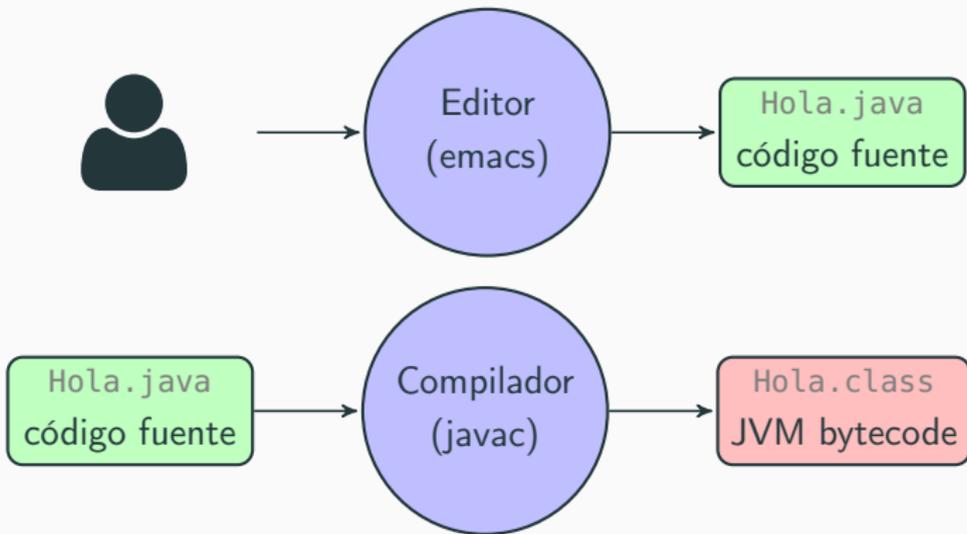

# 🔔 ¿Cómo funciona Java?

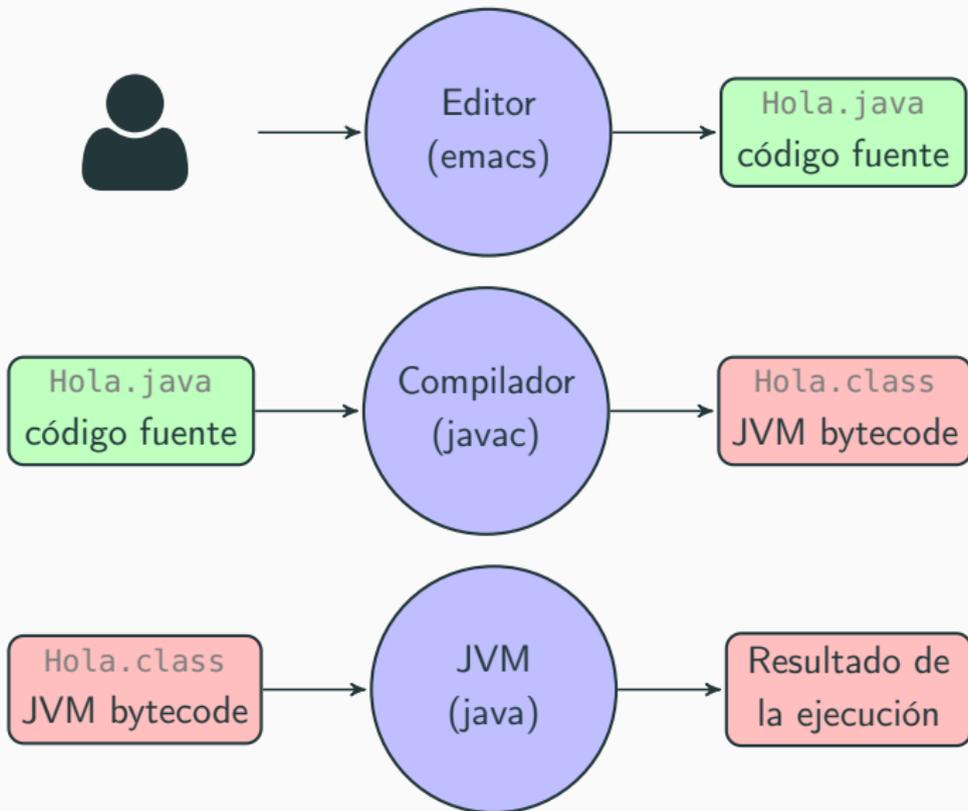

# Módulos “fetén”: **package** i

- Los **paquetes** de Java permiten encapsular clases
- 📁 Implementar las clases Punto2D (constructor, observadores de cartesianas y distancia), Circulo y Cuadrado (constructores y observador área) y **empaquetarlas** en un paquete geometria

```
package geometria;  
class Punto2D {  
    ...  
}
```

```
package geometria;  
class Circulo {  
    ...  
}
```

```
package geometria;  
class Cuadrado {  
    ...  
}
```

# Módulos “fetén”: **package** ii

-  Hacer un programa principal para probar las clases anteriores, compilar y ejecutar

```
import geometria.*;  
class TestGeometria {  
    ...  
}
```

¿Problemas?

# Paquetes, directorios y *CLASSPATH*

- Java busca los ficheros `.class` en directorios con los mismos nombres que el nombre del paquete
- 📁 Prueba a crear el directorio `geometria` y colocar en él los ficheros `Punto2D.class`, `Cuadrado.class`, y `Circulo.class`  
¿Compila ahora?

# Paquetes, directorios y *CLASSPATH*

- Java busca los ficheros `.class` en directorios con los mismos nombres que el nombre del paquete
- 📁 Prueba a crear el directorio `geometria` y colocar en él los ficheros `Punto2D.class`, `Cuadrado.class`, y `Circulo.class`  
¿Compila ahora?
- ❓ ¿Te has acordado de `importar` las clases?

# Paquetes, directorios y *CLASSPATH*

- Java busca los ficheros `.class` en directorios con los mismos nombres que el nombre del paquete
- 📁 Prueba a crear el directorio `geometria` y colocar en él los ficheros `Punto2D.class`, `Cuadrado.class`, y `Circulo.class`
  - ¿Compila ahora?
- ❓ ¿Te has acordado de `importar` las clases?
- ❓ ¿Te has acordado de usar `-cp`?

# Paquetes, directorios y *CLASSPATH*

- Java busca los ficheros `.class` en directorios con los mismos nombres que el nombre del paquete
- 📁 Prueba a crear el directorio `geometria` y colocar en él los ficheros `Punto2D.class`, `Cuadrado.class`, y `Circulo.class`  
¿Compila ahora?
- ❓ ¿Te has acordado de **importar** las clases?
- ❓ ¿Te has acordado de usar `-cp`?
- ⚠️ Para entender lo que pasa, empezar en un directorio vacío en cada intento

# Opciones de javac

```
javac -d lib -cp .:lib -sourcepath src TestGeometria.java
```

# Opciones de javac

```
javac -d lib -cp .:lib -sourcepath src TestGeometria.java
```

```
javac
```

```
[-d DIRECTORIO]
```

```
[-cp PATH]
```

```
[-sourcepath PATH]
```

```
[FILE] ...
```

# Opciones de javac

```
javac -d lib -cp .:lib -sourcepath src TestGeometria.java
```

```
javac
```

```
[-d DIRECTORIO] # Donde se dejan los .class
```

```
[-cp PATH] # Donde se buscan los .class
```

```
[-sourcepath PATH] # Donde se buscan los .java
```

```
[FILE] ... # Ficheros a compilar
```